



Qué se incluyeen el paquete:


- ATOM 3.0 con la batería CR2430 instalada.
- CD (Manual, programa de interfaz para PC Oceanlog y controladores).

Incluido u opcional:

- Transmisor con batería CR2 instalada.
- Protector de lente
- Prolongador de la muñequera



Lea atentamente y comprenda el Manual de funcionamiento y el Manual de seguridad y referencia

Valores de ajuste

- A - mantener presionado (desplazarse hacia arriba)
- A < 2 seg (avanzar)
- M < 2 seg (retroceder)
- S < 2 seg (guardar ajuste)

AJUSTE F*


- FO₂ Gas 1
- FO₂ Gas 2
- FO₂ Gas 3
- DLT

SET A


- Alarma Sonora
- Profundidad
- EDT
- TLBG*
- DTR*
- presión de retorno
- presión de llegada
- Alarma PO₂*

AJUSTE U

- Act. contacto húmedo
- Unidades
- Parada profunda*
- Parada seguridad*
- Algoritmo*
- CF*
- Duración iluminación
- Muestreo
- TMT 1
- TMT 2
- TMT 3




- *Los ítems del grupo son similares al modo NORM sin los ítems marcados con *.



Modo NORM (Superficie)

a 5 ft (1,5 m) durante 5 seg. a 2 ft (0,6 m) durante 1 seg.


Modo NORM (Inmersión)

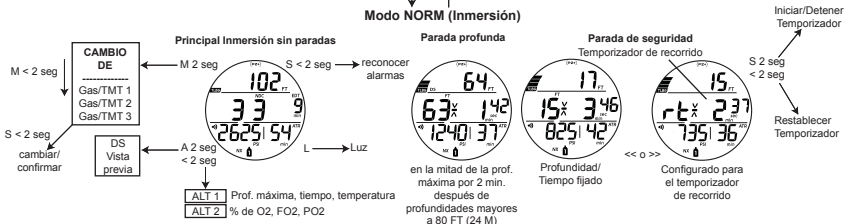

Modo GAUG (Superficie)

a 5 ft (1,5 m) durante 5 seg. a 2 ft (0,6 m) durante 1 seg.

Modo GAUG (Inmersión)

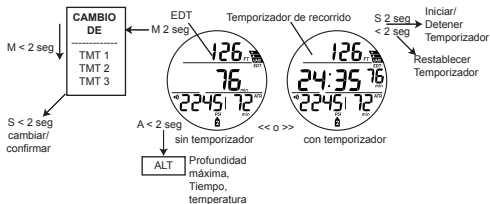

Modo FREE (Superficie)

a 5 ft (1,5 m) durante 5 seg. a 2 ft (0,6 m) durante 1 seg.

Modo FREE (Inmersión)

