

Leggere attentamente il Manuale d'uso ed il Manuale di riferimento per la sicurezza

ATTIVAZIONE

Premere e rilasciare il pulsante.

Il display si attiva, visualizzando tutti i segmenti, quindi un conto alla rovescia e infine la schermata Superficie principale.


SUPERFICIE PRINCIPALE



Attivazione
Diagnostica →

PULSANTI

- < 2 sec significa premere/ rilasciare rapidamente
- 2 sec significa premere/riasciare per 2 secondi

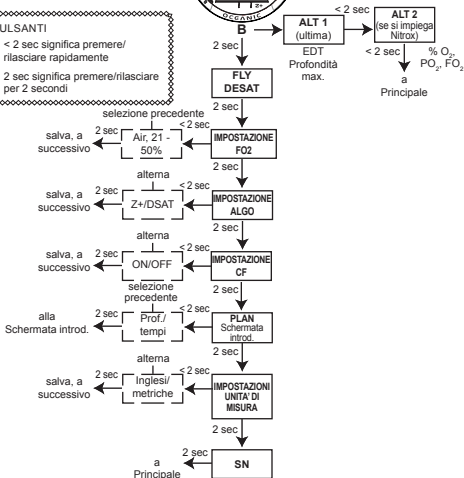

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- BUD, batteria CR2430 installata
- CD (Manuale d'uso)
- Guida rapida all'uso

DISPONIBILE COME OPTIONAL:

- Coprilente

NORM (superficie)

a 5 FT (1,5 M)
per 5 sec

a 2 FT (0,6 M)
per 1 sec

NORM (immersione)

In curva
principale



Sosta di sicurezza



a 15 FT (4,5 M) per
3 min. dopo profondità
> 30 FT (9 M)

5 sec

a Principale

ALT 2

< 2 sec

ALT 1

< 2 sec

B

% O₂, FO₂,
PO₂

EDT

Profondità max.

SPECIFICHE

(consultare la sezione Caratteristiche generali del Manuale d'uso)

- Massima profondità di funzionamento = 330 FT (100 M)
Precisione profondità - +/- 1% scala completa
- Precisione orologio - +/- 1 secondo al giorno
- Modalità Immersione - ingresso a 5 FT (1,5 M) per 5 secondi.
- Modalità Superficie post-immersione trascorsi 10 minuti in superficie dopo un'immersione con risalita a 2 FT (0,6 M) per 1 secondo.
- Immersione ripetitiva - dopo 10 minuti intervallo di superficie post immersione, FREE dopo 1 minuto intervallo di superficie post immersione.
- Regolazioni altitudine (di calcoli Ni-O₂ e taratura profondità) - iniziano alla quota di 3.001 ft (916 m) e continuano fino alla quota massima di esercizio, pari a 14.000 ft (4.270 m).
- Temperatura di esercizio (in aria) - da - 20 a 140 °F (da - 6 a 60 °C)
- Temperatura di esercizio (in acqua) - da - 28 a 95 °F (da - 2 a 35 °C)

MANUTENZIONE

(consultare la sezione Riferimento del Manuale d'uso)

- Risciacquare accuratamente con acqua dolce dopo l'uso in acqua salata.
- Annualmente >> portare l'unità BUD da un Rivenditore autorizzato Oceanic per l'ispezione.
- Sostituire la batteria prima di viaggi e vacanze, se si prevedono più giorni di immersione.

ALIMENTAZIONE

(consultare la sezione Riferimento del Manuale d'uso)

- (1) batteria al litio da 3 V CR2430, 560 mA/h

DURATA A MAGAZZINO - fino a 5 anni

- Autonomia - da 100 ore di immersione, per 1 immersione di 1 ora al giorno, a 300 ore di immersione, per 3 immersioni di 1 ora al giorno
- Sostituire la batteria prima di viaggi e vacanze, se si prevedono più giorni di immersione.
- Calcoli ed impostazioni mantenuti durante la sostituzione della batteria, se entro 8 secondi.
- Smaltire le batterie come previsto dalle normative locali in materia di smaltimento delle batterie al litio.

DIRETTIVE UE (UNIONE EUROPEA)

- L'unità BUD è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali previsti dalla direttiva UE CME 89/336/CEE e dalla direttiva PPE 89/686/CEE.
- La conformità con gli standard UE è certificata da SGS United Kingdom Ltd, Weston - super - Mare, BS22 6WA, UK, Notified Body No. 0120.
- L'unità BUD è stata progettata in conformità con i metodi di prova EN13319:2000, accessori per la subacquea - profondità e strumenti di misurazione profondità/ tempo combinati - requisiti funzionali e di sicurezza. Qualsiasi informazione sugli obblighi di decompressione visualizzata dalle attrezzature cui si riferisce tale normativa è espressamente esclusa dal rispettivo ambito.