
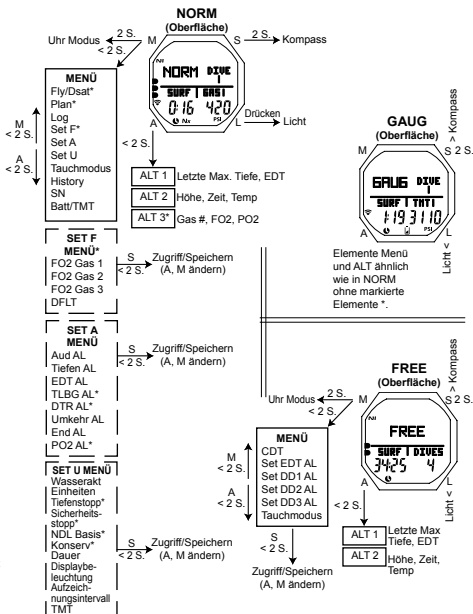




Verpackungsinhalt:

- OC1 mit eingeleiteter CR2450 Batterie.
- CD (Handbuch, Oceanlog PC-Schnittstellenprogramm und Treiber).

Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits- und Referenzhandbuch

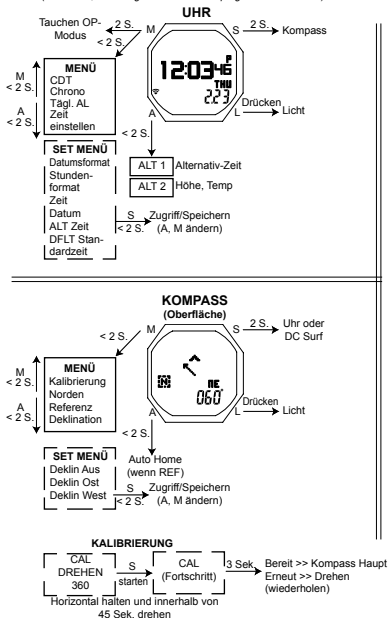

NORM (Oberfläche)

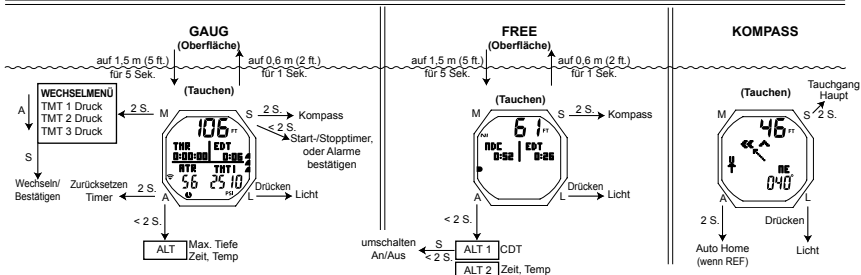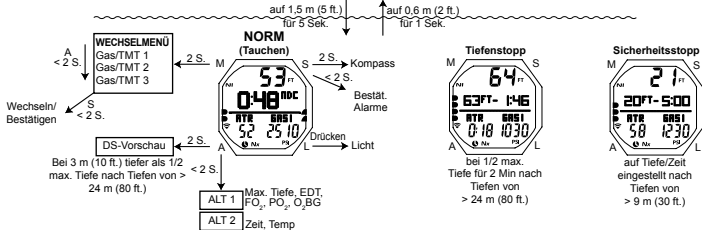

Warnung Batterie schwach <= 2,75 Volt (Symbol an)
Alarm Batterie schwach <= 2,50 Volt (keine TC-Funktionen)
Batterie - 3 Volt, CR2450, Lithium
NDL Automatische Höhenanpassung von 900 - 4.200 m
(3.001 bis 14.000 ft)