
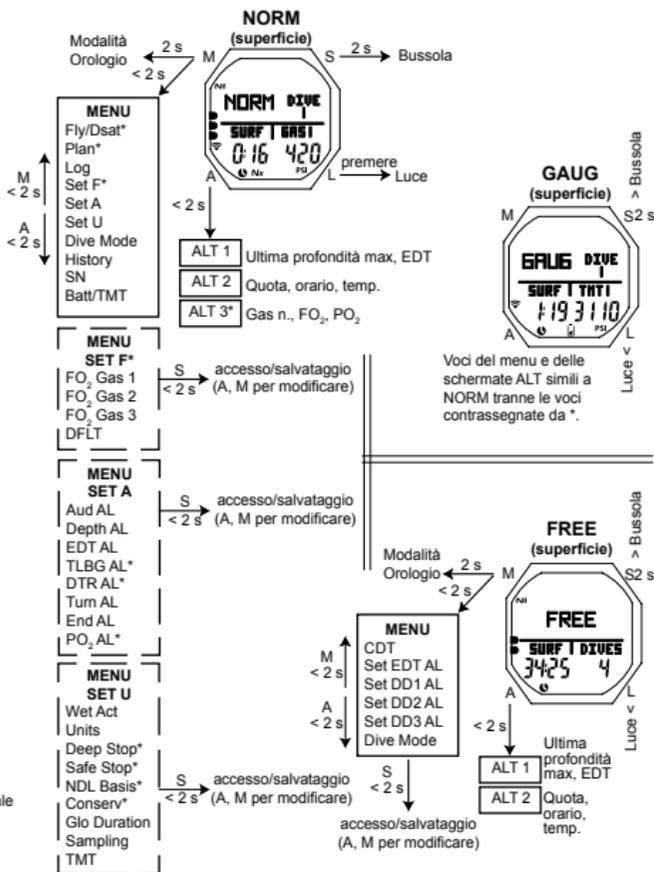




Contenuto della confezione

- OCI1 con batteria CR2450 installata.
- CD (Manuale, programma di interfaccia PC Oceanlog e driver).

Leggere attentamente il Manuale d'uso ed il Manuale di riferimento per la sicurezza.

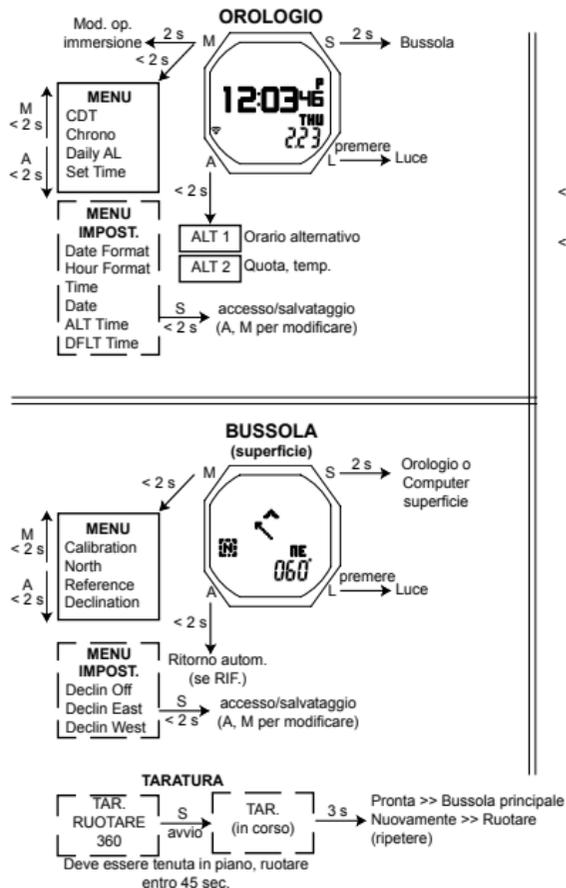

Voci del menu e delle schermate ALT simili a NORM tranne le voci contrassegnate da *.

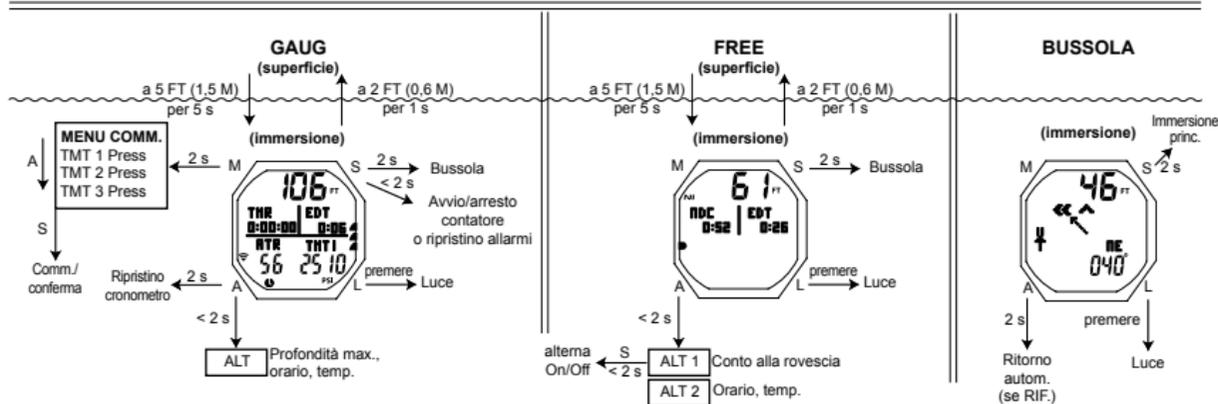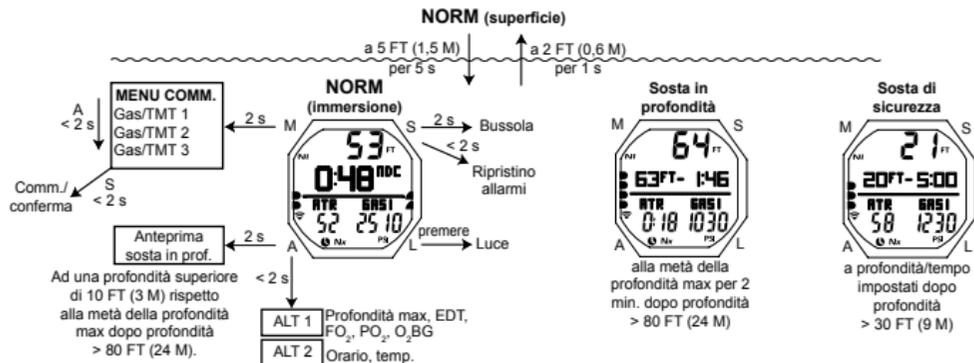

Avvertenza batteria scarica <= 2,75 V (icona fissa)
 Allarme batteria scarica <= 2,50 V (nessuna funzione computer subacqueo)
 Batteria - 3 V, CR2450, al litio
 Regolazione automatica curva di sicurezza in quota da 3,001 a 14,000 ft