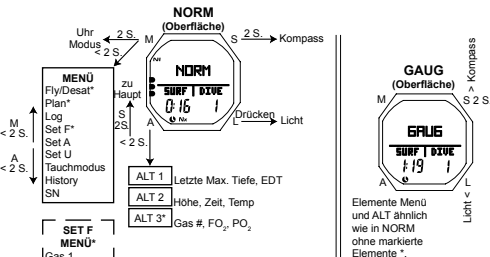




Verpackungsinhalt:

- OCS mit eingelegerter CR2450 Batterie.
- CD (Handbuch, Oceanlog PC-Schnittstellenprogramm und Treiber).

Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits- und Referenzhandbuch

**SET F MENÜ\***

Gas 1  
Gas 2  
Gas 3  
50 % DFLT

**SET A MENÜ**



Aud AL  
Tiefen AL  
EDT AL  
TLBG AL\*  
DTR AL\*

**SET U MENÜ**



Wasserakt  
Einheiten  
Tiefenstopp\*  
Sicherheitsstopp\*  
Algorithmus\*  
Konserv\*  
Dauer  
Displaybeleuchtung  
Aufzeichnungsintervall

**SET Knopf betätigung**


S<2 - zugreifen.  
A<2 - nach oben.  
M<2 - nach unten.  
S<2 - speichern.




## NORM (Oberfläche)

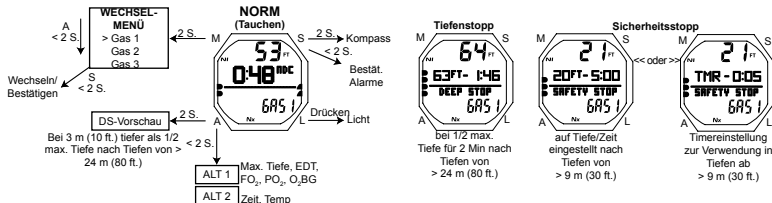


## GAUG (Oberfläche)



## FREE (Oberfläche)



## KOMPASS



Warnung Batterie schwach  $\leq 2,75$  Volt (Symbol an)  
Alarm Batterie schwach  $\leq 2,50$  Volt (keine TC-Funktionen)  
Batterie - 3 Volt, CR2450, Lithium  
NDL Automatische Höhenanpassung von 900 - 4.200 m (3.001 bis 14.000 ft)