




Qué se incluye en el paquete:

- OCS con la batería CR2450 instalada.
- CD (Manual, programa de interfaz para PC Oceanlong y controladores).

Lea atentamente y comprenda el Manual de funcionamiento y el Manual de seguridad y referencia



Acción del botón de AJUSTE


MENÚ Set A

Alarma sonora
Alarma Prof.
Alarma EDT
Alarma TLBG*
Alarma DTR*


S<2 para acceder.
A<2 para avanzar.
M<2 para retroceder.
S<2 para guardar.

MENÚ de Ajuste U



Act. contacto húmedo
Unidades
Parada profunda*
Parada seguridad*
Algoritmo*
Factor seguridad*
Duración iluminación
Muestreo



El menú y los ítems alternativos son similares al modo NORM sin los ítems marcados con un *.



NORMAL (Superficie)

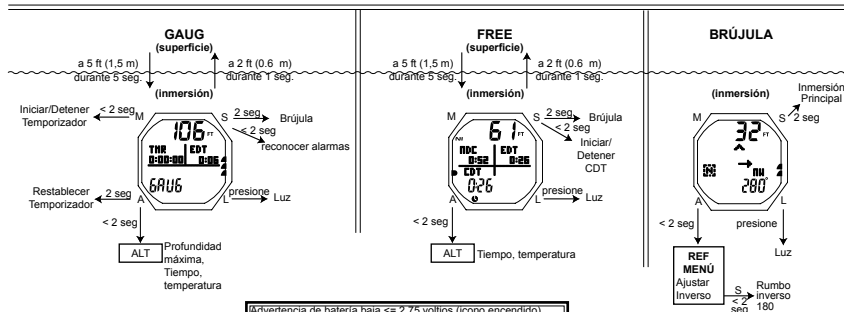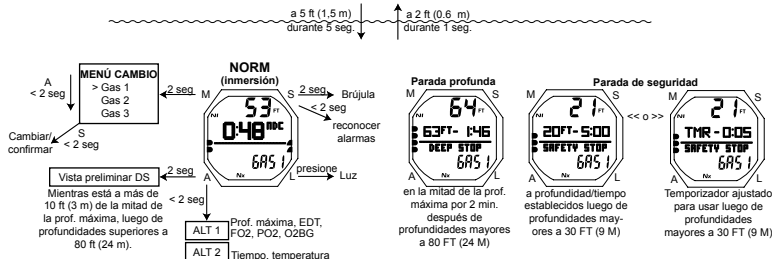

Advertencia de batería baja ≤ 2.75 voltios (icono encendido)
 Alarma de batería baja ≤ 2.50 voltios (sin funciones del ordenador de buceo)
 Batería: 3 voltios, CR2450, Lito
 Ajuste automático altitud de NDL de 3.001 a 14.000 ft