

BOTÓN:

- < 2 seg significa pulsar/soltar rápidamente
- 2 seg significa pulsar y mantener presionado durante 2 segundos

QUÉ SE INCLUYE EN EL PAQUETE:


- VEO 1.0, batería CR2450 instalada
- CD (Manual de funcionamiento)

Guía de Inicio Rápido


DISPONIBLE COMO OPCIÓN:

- Protector de lente

Lea y comprenda el Manual de funcionamiento y el Manual de seguridad y referencia

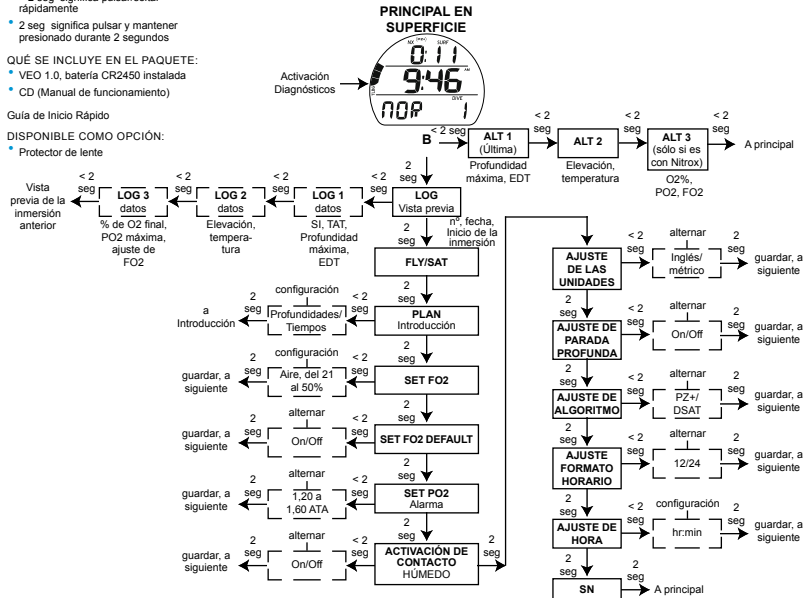

Modo NORM (Inmersión)

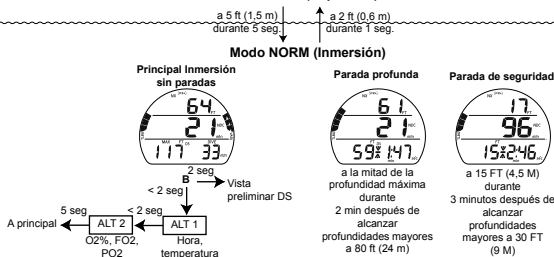

ACTIVACIÓN

Pulse y suelte el botón. La pantalla aparece completa mostrando todos los segmentos y luego una secuencia de cuenta regresiva. Luego, aparece la pantalla principal en superficie.

MANTENIMIENTO

(consulte la sección Referencias en el Manual de Funcionamiento)

- Enjuague bien el aparato con agua dulce luego de realizar inmersiones en agua salada.
- Anualmente: lleve el VEO 1.0 a un Distribuidor Autorizado de Oceanic para que realice una inspección.

Sustituya la batería antes de realizar un viaje en el cual se planifiquen varias jornadas de inmersión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(consulte la sección General en el Manual de Funcionamiento)

- Prof. máxima operativa: 400 FT (120 M)
Precisión de la profundidad: +/- 1% de la escala completa
- Precisión del tiempo: +/- 1 segundo por día
- Modo inmersión: se ingresa al descender a 5 FT (1,5 M) por 5 segundos
- Se ingresa en el modo post inmersión en superficie luego de pasar 10 minutos en superficie tras ascender a 2 FT (0,6 M) durante 1 segundo.
- Inmersiones sucesivas: en el modo NORM (o GAUG) luego de un intervalo en superficie de 10 minutos tras una inmersión, en el modo FREE luego de un intervalo en superficie de 1 minuto tras una inmersión.
- Ajustes de altitud (de los cálculos de Ni-O2 y calibración de la profundidad): comienzan a 3.001 pies (916 metros) y continúan hasta una elevación máxima operativa de 14.000 pies (4270 metros).
- Temperatura operativa (en aire): 20 a 140 F (- 6 a 60 C)
- Temperatura operativa (en agua): -28 a 95 F (- 2 a 35 C)

ALIMENTACIÓN

(consulte la sección Referencias en el Manual de Funcionamiento)

- VEO 1.0: (1) batería de litio CR2450 de 3 voltios y 560 mAhR
- Vida útil: hasta 5 años
- Duración: 100 horas de inmersión si se realiza 1 inmersión de 1 hora por día, hasta 300 horas de inmersión si se realizan 3 inmersiones de 1 hora por día
- Sustituya la batería antes de realizar un viaje en el cual se planifiquen varias jornadas de inmersión.
- Los cálculos y parámetros se conservan luego de sustituir la batería.
- Deseche las baterías según las normas locales de eliminación de baterías de litio.

NORMATIVAS DE LA UE (UNIÓN EUROPEA)

- El ordenador de buceo VEO 1.0 cumple con los requisitos esenciales de seguridad de la normativa EU EMC 89/336/EEC y con la normativa PPE 89/686/EEC.
- La conformidad con las normativas de la UE ha sido certificada por SGS United Kingdom Ltd, Weston - super - Mare, BS22 6WA, UK, Organismo notificado n° 0120.
- El VEO 1.0 está diseñado para cumplir con la normativa EN13319:2000 para accesorios de buceo. Profundímetros e instrumentos de medición combinada de la profundidad y el tiempo. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. Toda información sobre paradas de descompresión obligatorias mostrada por equipos cubiertos por esta normativa queda explícitamente excluida de su objetivo.