

Qué se incluye en el paquete:


- VT 4.0 con la batería CR2450 instalada.
- CD (Manual, programa de interfaz para PC Oceanlog y controladores).

Incluido u opcional:

- Transmisor con batería CR2 instalada.
- Protector de lente
- Prolongador de la muñequera

Para activar
Pulse y suelte cualquier botón.


NORM (superficie)



Acción de los botones


- S<2 para acceder.
- A<2 para avanzar.
- M<2 para retroceder.
- S<2 para guardar.

BRÚJULA (superficie)




Lea atentamente y comprenda el Manual de funcionamiento y el Manual de seguridad y referencia

GAUG (superficie)



Los ítems del menú son similares al modo NORM sin los ítems marcados con *

FREE (superficie)

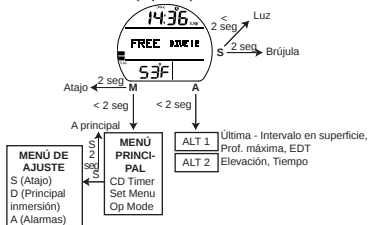


Modo NORM (Superficie)

a 5 ft (1,5 m) durante 5 seg. a 2 ft (0,6 m) durante 1 seg.

Modo NORM (Inmersión)

Principal Inmersión sin paradas



2 seg

MENÚ DE CAMBIO
Gas/TMT 1
Gas/TMT 2
Gas/TMT 3
Gas/TMT 4

Cambiar confirmar < 2 seg

ALT 1
ALT 2
ALT 3

Tiempo, temperatura
Prof. máxima, EDT
% de O₂, FO₂, PO₂

Principal parada profunda




Principal parada de seguridad



M < 2 seg
A 2 seg
Iniciar/Detener temporizador
Reiniciar temporizador

BRÚJULA (inmersión)



M A (si se seleccionó REF)

< 2 seg


MENÚ DE REFERENCIA
Ajustar
Rumbo
inverso

< 2 seg Invertir Rumbo 180

Modo GAUG (Superficie)

a 5 ft (1,5 m) durante 5 seg. a 2 ft (0,6 m) durante 1 seg.

Modo GAUG (Inmersión)



2 seg

MENÚ DE CAMBIO
TMT 1
TMT 2
TMT 3
TMT 4

Cambiar confirmar < 2 seg


ALT
Tiempo, temperatura

ALT
Tiempo, temperatura, prof. máxima

Modo FREE (Superficie)

a 5 ft (1,5 m) durante 5 seg. a 2 ft (0,6 m) durante 1 seg.

Modo FREE (Inmersión)



< 2 seg

ALT
Tiempo, prof. máxima

ALT
Tiempo, temperatura, prof. máxima