

MANUAL CHALL-UTENT

ATOMIC
AQUATICS



Regolaturi

WERREJ

Twissijiet Ġenerali u Prekawzjonijiet	4
Introduzzjoni	10
Regolatur T3	11
Ħarsa Ġenerali lejn ir-Regolaturi ST1, M1, B2x/B2, Z3/Z2	13
Grafika ta' Tqabbil - Sistemi ta' Regolaturi tal-Atomic Aquatics	16
Użu tan-Nitrox - Il-Mudelli Kollha	18
Użu tan-Nitrox - Ġewwa l-Pajjiżi tal-UE	19
Użu tan-Nitrox - Barra mill-Pajjiżi tal-UE	20
Użu fl-Ilma Kiesaħ/Konnessjoni DIN	21
Karatteristiċi Innovattivi tal-Prodott	22
L-Ewwel Stadji	22
It-Tieni Stadji	23
Karatteristiċi Speċjali - M1	25
Setup tas-Sistema	26
Thaddim	28
Pum ta' Aġġustament Rapidu	29
Għata tat-Tbattil Flessibbli	29
Kontroll Awtomatiku tal-Fluss	30
Orifiċju Seat Saver	31
Kura Wara L-Għadis	32
Servizz Meħtieġ	33
Garanzija Limitata għat-Tul tal-Ħajja	34
Anness A - Il-Mudelli u n-Numri tal-Parts Kollha koperti minn dan il-Manwal	36

ĊERTIFIKAZZJONI CE

MANIFATTUR

Huish Outdoors 1540 N 2200 W
Salt Lake City, UT 84116 - I-Istati Uniti tal-Amerika

RAPPREŻENTANT TAS-SUQ EWROPEW AWTORIZZAT TA' HUISH OUTDOORS:

Huish Outdoors LLC (BARE Sports)
Factory BLB019C, Bulebel Ind Estate
Iż-Żejtun, ZTN 3000 Malta

ĊERTIFIKAT TAL-MODULU D MIŻMUM MINN:

SGS Fimko Oy (Korp Notifikat 0598)
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki
II-Finlandja

EŻAMI TAT-TIP TAL-UE MWETTAQ MINN:

SGS Fimko Oy (Korp Notifikat 0598)
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki
II-Finlandja

Dikjarazzjoni ta' Konformità – www.huishoutdoors.com/eu-declarations/

Numru tal-Kontroll tad-Dokument: AT.01.05.0010:



TWISSIJIET U PREKAWZJONIJIET ĠENERALI

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għad-dokument SH.01.12.0004 Regulator Manual Insert (Insert tal-Manwal tar-Regolatur).

Dan il-prodott huwa ddisinjat biex jipproteġi kontra r-riskju ta' għarqa. Aqra u ifhem il-Gwida tal-Utent kompletament qabel ma toġħdos bi kwalunkwe regolatur tal-għadis SCUBA.

TWISSIJA: Qabel kull għadisa, spezzjona u ttestja dan ir-regolatur għal tħaddim kif suppost. Jekk xi parti ma taħdimx kif suppost, TUŻAHX!

TWISSIJA: Dan il-prodott regolatur huwa maħsub għall-użu biss minn għaddasa li rċevew ċertifikazzjoni minn kors rikonoxxut nazzjonalment f'open water SCUBA jew ogħla.

Ir-regolaturi tal-għadis taħt l-ilma M'GĦANDHOMX jintużaw jew jiġu mmaniġġjati sakemm ma jkunux imħarrġa sewwa u jifhmu bis-sħiħ ir-riskji u l-perikli tal-għadis SCUBA.

TWISSIJA: Spezzjona l-valv tat-tank għal kontaminazzjoni jew ħsara. Ċilindri ta' pressjoni għolja jippreżentaw riskju ta' korrimment jew mewt. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat impatt fuq iċ-ċilindru jew il-valv. Dejjem iftaħ il-valvi taċ-ċilindri bil-mod ħafna. Dejjem iddirezzjona l-iżbokk tal-valv 'il bogħod minnek jew minn ħaddieħor meta tkun qed tiffi.

TWISSIJA: TIPPRUVAX iżżarma jew issewwa l-ewwel jew it-tieni stadju, jew taġġusta l-ewwel stadju. Jekk tagħmel hekk tista' tikkawża tħaddim ħażin waqt li tkun taħt l-ilma, li possibbilment jirriżulta f'korrimment serju jew mewt. Dan se jannulla wkoll il-garanzija tar-regolatur

TWISSIJA: Ir-regolaturi ċertifikati għal użu bħala Sistemi Awżiljarji għat-Tehid tan-Nifs ta' Emergenza (Auxiliary Emergency Breathing Systems) huma mmarkati b'"A", jiġifieri EN250A. Apparat SCUBA kkonfigurat għal użat minn aktar minn bugħaddas wieħed fl-istess ħin mhuwiex rakkomandat li jintuża f'fond ta' aktar minn 30 m (98 pied) u f'temperaturi tal-ilma ta' inqas minn 10°C/50°F.

TWISSIJA: L-Għadis SCUBA f'ilma aktar kiesaħ minn 10°C/50°F jeħtieġ tagħmir, taħriġ u tfejġija speċjali biex jiġi evitat korrimment jew mewt. It-taħriġ għall-ilma kiesaħ huwa disponibbli minn organizzazzjoni rikonoxxuta u akkreditata tat-taħriġ fl-iscuba. Meta r-regolaturi jiksħu u jixxarrbu, l-iffriżar jista' jseħħ. L-iffriżar tar-regolatur jista' jirriżulta f'telf rapidu ta' arja li jista' jwassal għal korrimment jew mewt.

TWISSIJA: Installazzjoni ħażina ta' aċċessorji tista' tirriżulta f'korrimment jew mewt. Aħna nirrakkomandaw ħafna li l-installazzjoni tal-aċċessorji ssir minn persunal imħarreg minn Huish Outdoors f'faċilità tas-servizz awtorizzata. In-nuqqas li tipprepara l-Ewwel Stadju tiegħek kif suppost għall-użu f'kundizzjonijiet ambjentali ħorox, bħal li tkun soġġett għas-sediment jew l-akkumulazzjoni possibbli ta' silġ, jew kristalli tal-melħ, jista' jirriżulta f'korrimment jew mewt. Fl-ebda ċirkostanza m'għandu jsir aġġustament ta' regolatur tal-ewwel stadju minn ħadd ħlief minn Negozjant Awtorizzat ta' Huish Outdoors. Jekk tagħmel hekk tista' tikkawża falliment taħt l-ilma, li jirriżulta f'korrimment

jew mewt. Jekk biġsiebek toġħdos f'kundizzjonijiet oħra għajr dawk li fihom irċevejt taħriġ bażiku fl-ilma miftuħ, bħal f'ilma kiesaħ jew ambjenti oħra aktar severi, ikkonsulta għalliem tal-għadis professjonali li huwa familjari mal-kundizzjonijiet lokali għal taħriġ supplimentari u l-aħjar Prattiki għal dak il-qasam speċifiku. Dan it-taħriġ għandu jinkludi kwalunkwe preparazzjoni speċjali jew immaniġġjar tat-tagħmir li inti beħsiebek tuża. Jekk għadek ma ppreparajtx għall-għadis f'ambjent mhux familjari, toġħdosx. In-Negożjant Awtorizzat ta' Huish Outdoors fiż-żona li fiha tixtieq toġħdos għandu jkun jista' jipprovdi gwida.

TWISSIJA: Dan ir-regolatur għandu jintuża flimkien ma' strument li jkejjel u jindika l-pressjoni tal-provvista tal-arja tal-utent. Il-provvisti tal-arja użati mar-regolatur għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-arja li tista' tittieħed man-nifs: Grad E fl-Istati Uniti jew rekwiżiti tal-Arja għan-Nifs EN12021 fl-Ewropa.

TWISSIJA: L-esponiment għall-ossiġnu jista' jkun tossiku u jista' jikkawża korrimment jew mewt. Il-fond massimu tat-tħaddim u l-ħinijiet ta' esponiment jiddependu fuq il-kontenut tal-ossiġnu tal-gass li qed tuża. Gass b'aktar minn 22% ossiġnu huwa kkunsidrat li għandu perċentwal għoli ta' ossiġnu u jissejjaħ Enriched Air Nitrox (EAN). L-għadis b'Nitrox jeħtieġ taħriġ avvanzat speċjalizzat u m'għandekx toġħdos b'Nitrox sakemm ma tkunx iċċertifikat għal din l-ispeċjalità minn aġenzija tat-taħriġ rikonossuta fuq livell nazzjonali. L-użu ta' Nitrox jew ossiġnu jintroduċi riskju ta' nar katastrofiku, ir-riskju jiżdied bil-perċentwal ta' ossiġnu fil-gass. Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex jitnaqqas dan ir-riskju. Għal aktar informazzjoni ara l-Użu tan-Nitrox Arja Arrikkita – Il-Mudelli Kollha f'paġni 18-20.

IS-SINIFIKAT TAL-MARKI:

Il-prodotti li jgħorru l-marka CE 0598 għew soġġetti għal eżami tat-tip tal-UE skont l-istandard armonizzat EN250:2014 għal fond massimu ta' 50 metru (164 pied) u jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali kollha applikabbli ta' saħħa u sigurtà tar-Regolament (UE) 2016/425 Tagħmir ta' Protezzjoni Personali (PPE).

Il-verifiki annwali tal-modulu D tas-sorveljanza jitwettqu minn: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, Helsinki, 00380, Il-Finlandja, Korp Notifikat Nru 0598. Il-prodotti kollha mibjugħa minn Huish Outdoors fl-UE (Unjoni Ewropea) jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin fejn applikabbli. Konformità ma' dawn li ġejjin fejn applikabbli.

EN 250:2014: Dan l-istandard jiddeskrivi ċerti rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni għar-regolaturi tal-ISCUBA mibjugħa fl-UE (l-Unjoni Ewropea). L-ittestjar jidentifika regolaturi li ma għandhomx jintużaw f'ilma aktar kiesaħ minn 10°C / 50°F, dawn ir-regolaturi huma mmarkati >10°C. Ir-regolaturi l-oħra kollha huma adattati għall-użu f'temperaturi tal-ilma kiesaħ taħt 10°C / 50°F, skont ir-rekwiżiti ta' EN250.

EN ISO 12209:2013+A1:2016: Il-konnessjonijiet kollha tar-regolaturi u tal-kamin ta' Huish Outdoors tikkonforma mal-ISO 12209. Pressjoni massima tat-tħaddim; DIN bil-Kamin:300 bar (4351 psi), Yoke: 232 bar (3365 psi).

EN13949:2003: Dan l-istandard jiddeskrivi l-ittestjar tal-kwalifiki speċjali għar-regolaturi li għandhom jintużaw ma' gassijiet li l-kontenut tal-ossigenu tagħhom huwa akbar minn 22%. Ir-regolaturi li għaddew mill-ittestjar huma mmarkati NITROX.

EN12021:2014: Dan l-istandard jispeċifika l-kontaminanti u l-gassijiet komponenti permessi li jiffurmaw flimkien mal-arja għan-nifs ikkomplessata. Dan l-istandard huwa l-ekwivalenti tal-arja ta' Grad E tal-Assoċjazzjoni tal-Gass Komplessat tal-Istati Uniti tal-Amerika. Iż-żewġ standards jippermettu ammonti żgħir ħafna ta' kontaminanti li ma jagħmlux ħsara biex jittieħed in-nifs, iżda jistgħu jikkawżaw problema jekk ikunu preżenti f'sistemi li jużaw gassijiet b'perċentwal għoli ta' ossiġenu.

KURA WARA L-GHADIS:

Wara l-użu, ir-regolatur għandu jitnaddaf u jitnixxef qabel ma jinħażen. Qabel tnaddaf ir-regolatur, kun żgur li l-għata li tipproteġi d-dhul tkun f'postha. Jekk ikun mgħammar b'pum għall-aġġustament tal-isforz tan-nifs, il-pum għandu jiddawwar lejn il-lemin sakemm jieqaf. L-aħjar mod biex tnaddaf ir-regolatur huwa li tqiegħed ir-regolatur fuq ċilindru, tagħmel pressjoni bl-arja fuq ir-regolatur, imbagħad iddañhal ir-regolatur u ċ-ċilindru f'kontenitur ta' ilma ħelu sħun u xarrab għal 30 minuta jew aktar. Jekk ċilindru ma jkunx disponibbli, kun żgur li l-għatu protettiv tal-bokka jkun f'postu b'mod sigur u għaddi f'kontenitur baxx ta' ilma sħun u xarrab għal 30 minuta jew aktar. Wara li tnaddaf, imsañ ir-regolatur b'xugaman u dendel biex jinxef bl-arja. Taħżinx ir-regolatur bil-manki mkebbin żgħir.

MANUTENZJONI U TISWIJA

Minhabba varjazzjonijiet fl-użu u l-ħin tal-ħżin li t-tagħmir jista' jkun soġġett għalihom, il-Linji Gwida u intervalli definiti huma soġġetti għad-diskrezzjoni tas-sid tal-prodott speċifiku. L-ispezzjoni u/jew is-servizz indikati f'dan il-manwal tal-utent għandhom jitwettqu biss minn Negozjant Awtorizzat ta' Huish Outdoors. L-intervalli tas-servizz jistgħu jinstabu f'dan il-manwal. Li taqbeż l-intervalli tas-servizz rakkomandati se tannulla l-garanzija tal-manifattur. Irrispettivament mis-sjieda jew l-użu maħsub: It-tagħmir għandu jiġi spezzjonat/mantnut jekk juri kwalunkwe sinjal ta' tnixxija, funzjonament ħażin, fluss liberu, kwalunkwe sinjal ta' deterjorament, jew prestazzjoni ħażina jew sforz tan-nifs. It-tagħmir għandu jiġi spezzjonat/mantnut jekk il-filtru tad-dħul tal-ewwel stadju juri xi sinjal ta' residwu jew tibdil fil-kulur. It-tagħmir għandu jiġi spezzjonat u/jew mantnut fuq bażi annwali jew kif indikat f'dan il-manwal tal-utent.

Grazzi...

Talli għażilt Atomic Aquatics. Issa għandek wieħed mill-aqwa regolaturi disponibbli. Minn meta introduċejna l-ewwel linja dinjija ta' regolaturi tal-għadis bit-Titanju fl-1997, komplejna d-dedikazzjoni tagħna għad-disinn u l-manifattura biss tal-aqwa prodotti tal-għadis maħduma mill-iktar materjali li jservu fit-tul u ta' prestazzjoni għolja.

Dan il-manwal ikopri dawn is-sistemi ta' regolatur ta' Atomic Aquatics:

T3 • ST1 • M1 • B2x/B2 • Z3/Z2

Ara l-Anness A għall-mudelli kollha tar-regolaturi u n-numri tal-parts.

Irreġistra r-Regolatur Tiegħek

Ir-regolatur tiegħek għandu GARANZIJA LIMITATA GĦAT-TUL TAL-FAJJA Ir-registrazzjoni tippermettilek tikseb servizz ta' garanzija u tgħinna nikkuntattjawk b'avviżi ta' sigurtà, aġġornamenti għas-servizz jew bidliet fir-rigward tar-regolatur tiegħek. Għall-konvenjenza tiegħek, tista' tirreġistra onlajn fuq www.atomicaquatics.com.

Tlaqna Nogħdsu

Qabel ma togħdos, jekk jogħġbok aqra dan il-manwal. Dan jurik il-faċilitajiet u l-kontrolli li għandek bżonn tkun taf għal għadis mill-aqwa.

Żommu għal referenza futura dwar il-manutenzjoni, is-servizz u l-garanzija.



ATOMIC AQUATICS **T3**



**Issa għandek l-aqwa regolatur disponibbli...
irrispettivament mill-prezz.**

It-T3 joħloq standard ġdid tat-Titanju bħala r-regolatur ewlieni tagħna, u jipprovdilek affidabbiltà u prestazzjoni bla preċedent.

Il-Vantaġġ tat-Titanju.

Ir-regolatur il-ġdid tiegħek huwa ddisinjat biex jaħdem bla xkiel għal ħafna snin. It-titanju huwa ħafif ħafna, b'saħħtu bħall-azzar u immuni għall-korrużjoni tal-ilma baħar. Huwa l-materjal perfett għall-użu fl-ambjent tal-oċeani. Ir-regolatur tiegħek se jagħtik tul ta' ħajja ta' prestazzjoni affidabbli, mingħajr problemi u teħid tan-nifs faċli b'attenzjoni minima.

Ippakkjah. Mur f'postijiet eżotiċi. Tinkwetax.

Il-piż ħafif tal-ġenn u materjali affidabbli u reżistenti għall-korrużjoni jagħmlu t-T3 il-ġdid tiegħek ħabib perfett tal-ivvjaġġar.

Inti se toġħdos b'moħħok mistrieħ f'postijiet eżotiċi, fejn huwa diffiċli li ssib is-servizz.

Garanzija għat-Tul tal-Ħajja – Ghodos Aktar. Stenna Aktar fit-Tul biex Tagħmel Servizz.

Ir-regolatur tat-titanju T3 tiegħek għandu l-aktar garanzija kuraġġuża li qatt ġiet żviluppata għal kwalunkwe regolatur. Dawn huma xi punti importanti li għandek tiftakar dwar il-garanzija tiegħek...

MHUX KONTINGENTI fuq Prova tas-Servizz: manifatturi oħra jeħtieġul turi prova tas-servizz annwali, jew tiġi annullat il-garanzija. Mhux Atomic Aquatics.

Spezzjoni Annwali: inti mhegġeġ li tieħu r-regolatur tiegħek għand negozjant awtorizzat ta' Atomic Aquatics biex jiċċekkja l-r-regolatur tiegħek kull sena biex jiżgura s-sigurtà u l-prestazzjoni.

Intervall ta' 3 Snin / 300 Għadsa għas-Servizz: aħna tant kunfidenti dwar il-materjali u s-sengħa tat-T3 tiegħek, inti tista' toġħdos ħafna aktar b'kunfidenza qabel ma tagħmel servizz.

ST1

L-uniku l-ewwel stadju maħdum b'magna tal-azzar inossidabbli tat-tip 316 li kapaċi jiflaħ l-aktar kundizzjonijiet severi tul ħajjithom. Imqabbel mat-tieni stadju tat-titanju ħafif u l-kumdità ta' swivel tal-azzar inossidabbli.



M1

Kemm jekk għal għadis rikreattiv kif ukoll jekk tekniku, dan ir-regolatur jagħmel kollox. Karatteristiċi u prestazzjoni estiżi għall għadis fl-għerien, fil-fond, f'ilma kiesaħ jew għadis b'arja arrikkita.



B2x

Il-B2x jinkludi l-istess karatteristiċi kollha kif jinstabu fuq il-B2, bl-ewwel stadju jkun fih kisja sewda ta' Diamond-Like Carbon (DLC) fuq il-kisi tal-kromju. Dan jiżgura d-durabbiltà massima u r-reżistenza għall-korrużjoni mingħajr kompromess.



B2

L-iktar regolatur komdu fid-dinja. Fih l-ewwel stadju tar-ram, it-tieni stadju tat-titanju u l-pajp li jdur li jdur fil-kumdità tal-azzar inossidabbli.



Z3/Z2

Iktar faċilitajiet għall-prezz minn kwalunkwe regolatur ieħor. Iż-Z2 jista' jkun l-inqas għali mil-linja Atomic, iżda l-kombinazzjoni tal-prestazzjoni, l-ergonomija u l-materjali tiegħu ma tistax titqabbel mill-kompetituri tagħna bi kwalunkwe prezz.

Iż-Z3 iżid il-karatteristika tal-pajp li jdur bil-kumdità kif tinstab fuq it-T3, ST1 u B2x/B2.



Grafika ta' Tqabbil — Sistemi ta' R

L-EWWEL STADJI	T3	ST1	M1	B2(x)	Z2	Z3
Daqs kompatt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disinn bil-pistin ibbilanċjat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Materjali tal-ewwel stadju	titanju/ monel	azzar inossidabbli/ azzar inossidabbli	ram/ monel	ram/ azzar inossidabbli	ram/ azzar inossidabbli	ram azzar inossidabbli
Sistema ta' siġill tal-pistun bi pressjoni għolja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protezzjoni mill-iffriżar mhux obligatorja	standard	standard	standard	għażla	għażla	għażla
Lest għan-Nitrox (EAN)**	40%	40%	50/80%	40%	40%	40%
# Portijiet HP	2	2	2	2	2	2
# Portijiet LP	5	5	5	5	7	7
Swivel LP	✓	✓	✓	✓	–	–

Pressjoni intermedja (kollha): 125-145 psi (8,6-10 bar)

Klassifikazzjoni massima tal-pressjoni: 3365 psi (232 bar) b'konnessjoni yoke / 4351 psi (300 bar) b'konnessjoni bil-Kamin

**Għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-użu ta' konnessjonijiet speċjali tan-Nitrox u l-Ossigenu huma użati f'konformità mal-Konnessjonijiet tal-Iżbokk EN 144-3 għall-gassijiet tal-ghadis bin-Nitrox u l-Ossigenu. Jekk ir-regolatur li tuża huwa mghammar b'konnessjoni Yoke jew DIN bil-kamin, huwa ddisinjat għall-użu biss ma' arja tan-nifs ikkompessata (21% ossigenu u 79% nitroġenu). TUŽAX dan it-tagħmir ma' tahlitiet oħra jew ma' gassijiet li fihom aktar minn 21% ossigenu.

Regolaturi ta' Atomic Aquatics

IT-TIENI STADJI	T3	ST1	M1	B2(x)	Z2	Z3
It-tieni stdj bbilanċjat bil-pressure.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontroll tal-fluss awtomatiku tal-AFC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orifiċju li jżomm il-magħqad tat-titanju	✓	✓	azzar inossidabbli	✓	✓	✓
Pajp komdu li jdur	✓	✓	—	✓	—	✓
Pum ta' aġġustament rapidu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieva tat-titanju	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Materjal tal-korp tal-valv	titanju	titanju	żirkonju fuq ir-ram	titanju	żirkonju fuq ir-ram	żirkonju fuq ir-ram
Garanzija limitata għat-tul tal-ħajja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMI KOMPLUTI	T3	ST1	M1	B2x/B2	Z2	Z3
Piż (b'yoke)	794g (1.75 lb)	1059g (2.33 lb)	1191g (2.62 lb)	1143g (2.51 lb)	1070g (2.35 lb)	1151g (2.53 lb)
Piż (b'Konnessjoni bil-Kamin)	734 g (1.61 lb)	964 g (2.12 lb)	1030 g (2.41 lb)	996 g (2.19 lb)	844 g (1.86 lb)	894 g (1.97 lb)
Intervall tas-servizz	3 snin jew 300 għadsa	2 snin jew 300 għadsa	2 snin jew 300 għadsa	2 snin jew 300 għadsa	2 snin jew 300 għadsa	2 snin jew 300 għadsa



TWISSIJA

UŻU TA' ARJA ARRIKKITA NITROX (EAN) - IL-MUDELLI KOLLHA

AVVIŻ IMPORTANTI - QABEL TUŻA R-REGOLATUR TIEGHEK, AQRA U TIFHEM DIN IT-TAQSIMA KOLLHA LI FIHA INFORMAZZJONI DWAR L-UŻU MA' ARJA ARRIKKITA BL-OSSIĠNU.

L-esponiment għall-ossiġnu jista' jkun tossiku u jista' jikkawża korrimment jew mewt. Il-fond massimu tat-tħaddim u l-ħinijiet ta' esponiment jiddependu fuq il-kontenut tal-ossiġnu tal-gass li qed tuża. Gass b'aktar minn 22% ossiġnu huwa kkunsidrat li għandu percentwal għoli ta' ossiġnu u jissejjaħ Enriched Air Nitrox (EAN). L-għadis b'Nitrox jeħtieġ taħriġ avanzat speċjalizzat u m'għandekx toġhdos b'Nitrox sakemm ma tkunx iċċertifikat għal din l-ispeċjalità minn aġenzija tat-taħriġ rikonoxxuta fuq livell nazzjonali. L-użu ta' Nitrox jew ossiġnu jintroduci riskju ta' nar katastrofiku, ir-riskju jiżdied bil-percentwal ta' ossiġnu fil-gass. Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex jitnaqqas dan ir-riskju.

Ir-regolaturi użati bin-Nitrox għandhom ikunu kompatibbli u jitnaddfu apposta għall-użu tal-ossiġnu mill-inqas darba fis-sena jew kull darba li tkun intużat arja kkompressata normali fejn il-kontenut ta' idokarbonju huwa potenzjalment akbar minn 0.1 mg/m^3 , eż. Grad E jew EN 12021 arja tan-nifs ikkompressata. Jekk regolatur jiġi kkontaminat ħafna bi ħmieġ, żjut, jew grassi minn kwalunkwe sors, erga' hu r-regolatur għat-tindif qabel terġa' tużah bl-EAN. Tużax grassijiet tas-silikon jew tal-idrokarburi fi jew madwar regolaturi li qed jintużaw għal taħlitiet tal-EAN Nitrox jew tal-ossiġnu. Tużax, taħt l-ebda ċirkostanza, dawn ir-regolaturi b'ossiġnu pur. In-nuqqas ta' konformità mat-twissijiet ta' hawn fuq jista' jikkawża korrimment personali serju jew mewt minn nar jew splużjoni.



TWISSIJA
UŻU TA' ARJA ARRIKKITA NITROX (EAN) -
ĠEWWA L-PAJJIŻI TAL-UE (IL-UNJONI EWROPEA), FEJN
JAPPLIKAW EN 144-3 U EN13949.

Fil-pajjiżi tal-UE, l-għadis bl-EAN/l-ossigħnu huwa kkontrollat mill-istandards EN 144-3 - Apparat protettiv respiratorju – Valvi taċ-ċilindri tal-gass – Parti 3: Konnessjonijiet tal-iżbukk għall-gassijiet tal-għadis Nitrox u Ossigħnu u wkoll EN 13949 – Tagħmir respiratorju – Apparat tal-għadis awtonomu b'ċirkwit miftuħ għall-użu man-Nitrox u l-Ossigħnu kkompressati – rekwiżiti, ittestjar u mmakar.

Ir-regolaturi tal-Atomic Aquatics mgħammra b'konnessjoni Yoke jew bil-kamin (DIN), huma ddisinjati u adattati biss għall-użu ma' arja tan-nifs ikkompressata (21% ossigħnu u 79% nitroġenu). TUŻAX dan it-tagħmir ma' taħlitiet oħra jew ma' gassijiet li fihom aktar minn 21% ossigħnu. Li tinjora din ir-regola jista' jirriżulta f'korrimment serju jew mewt ikkawżata minn nirien jew splożjoni.



TWISSIJA

UŻU TA' ARJA ARRIKKITA NITROX (EAN) - Barra mill-pajjiżi tal-UE (il-Unjoni Ewropea).

Ir-Regolatur ta' Akkwatiċi Atomici tiegħek ġie ppreparat u jista' jintuża b'mod interkambjabbli ma' arja (nadifa) kompatibbli ma' ossiġnu jew taħlitiet ta' EAN sa konċentrazzjoni ta' ossiġnu ta' 40%* f'massimu ta' 3500 psi (241 bar). M'hemmx għalfejn ikunu ddedikati għall-użu tal-EAN, sakemm jintużaw biss ma' taħlitiet tal-arja kompatibbli mal-ossiġnu jew l'perfiltrati jew tal-EAN b'kontenut ta' idrokarburi mhux akbar minn 0.1 mg/m³. Żomm f'moħħok: L-arja tan-nifs ikkompessata standard bħall-EN12021 jew il-Grad E mhux neċessarjament tissodisfa dawn il-kriterji, li jistgħu jippermettu kontenut ta' idrokarburi akbar minn 0.1 mg/m³, u filwaqt li ma jitqiesux bħala ta' ħsara biex tiehu n-nifs, dan jista' joħloq riskju fil-preżenza ta' ossiġnu elevat. Il-fatt li l-idrokarburi jgħaddu minn regolatur joħloq effett kumulattiv fejn l-idrokarburi jakkumulaw maż-żmien, u meta dawn l-idrokarburi jiġu f'kuntatt ma' livelli għoljin ta' ossiġnu huma f'riskju ta' kombustjoni. Għalhekk, jekk regolatur intuża b'arja tan-nifs standard ta' Grad E jew EN12021, dan

għandu jintbagħat lura lil negozjant awtorizzat ta' Atomic Aquatics għat-tindif.

L-Atomic Aquatics M1 ġie ddisinjat apposta biex jimmaniġġja taħlitiet tal-EAN għoljin. Il-Mudell M1 BISS jista' jintuża b'mod interkambjabbli ma' taħlitiet ta' arja jew EAN kompatibbli sa 50% ta' konċentrazzjoni ta' ossiġnu f'massimu ta' 3500 psi. L-M1 jista' jintuża b'konċentrazzjoni ta' ossiġnu sa 80% fi pressjoni massima ta' 3000 psi (207 bar), dment li jkun iddedikat għal dan is-servizz u jinżamm f'kundizzjoni nadifa tal-ossiġnu. Din hija kundizzjoni ta' użu speċjali, maħsuba biss għal dawk il-persuni mħarrġa u ċertifikati fl-immaniġġjar sigur ta' taħlitiet ta' ossiġnu/ossiġnu bi pressjoni għolja. It-tindif tal-ossiġnu jeħtieġ livell aktar strett ta' ndafa u għandha tingħata attenzjoni speċjali biex ir-regolatur jinżamm f'din il-kundizzjoni.

Jekk għandek xi dubju kkonsulta man-negozjant lokali tiegħek Atomic Aquatics.



TWISSIJA **UŻU FL-ILMA KIESAĦ**

Għall-għadis f'ilmijiet keshin estremi taħt il-50°F (10°C), nirrakkomandaw li l-ewwel stadju jiġi ssiġillat bl-installazzjoni tal-kitt kontra l-iffriżar (mgħammar bħala standard f'T3, ST1 u M1). Din hija komma tal-lastku li toqgħod fuq il-portijiet tal-kompartiment ambjentali tal-ewwel stadju biex tipprevjeni l-kisi bis-silġ tal-ewwel stadju. Dan huwa oġġett installat minn fabbrika jew negozjant, peress li jeħtieġ għodod speċjali u żarmar tal-ewwel stadju għall-mili tal-kompartiment b'lubrikant speċjali għal temperatura baxxa. Ir-regolaturi mmarkati >10°C mhumiex adattati għall-użu f'temperaturi tal-ilma taħt 10°C (50°F).

KONNESSJONIJIET BIL-KAMIN

Konnessjoni tal-istil bil-kamin hija disponibbli li tipikament tintuża fi pressjonijiet oġġla minn 232 bar (3365 psi) sa 300 bar (4351 psi). (Din kultant hija msejġha konnessjoni DIN). Din tissostitwixxi l-konnessjoni yoke u tista' tiġi ordnata bħala standard mill-fabbrika jew bħala għażla installata min-negozjant.



*L-ewwel stadju
b'Konnessjoni
bil-Kamin*

Karatteristiċi Innovattivi tal-Prodott

L-Ewwel Stadji - T3, ST1, M1, B2x/B2, Z2/Z3

Daqs Kompatt: L-ewwel stadju ta' daqs żgħir, prestazzjoni għolja, fluss għoli.

Disinn tal-pistun ibbilanċjat u trasparenti: Pistun kbir għal fluss għoli ta' arja u pressjonijiet intermedji stabbli.

Kitt mhux obligatorju għall-protezzjoni mill-iffriżar (Standard fuq T3, ST1 u M1):

Il-kitt tas-sigill tal-kompartiment ambjentali jnaqqas il-possibbiltà tal-iffriżar f'temperaturi baxxi u jissigilla l-ilma u l-kontaminanti 'l barra mill-ewwel stadju.

Intervall tas-servizz tal-għadis ta' sentejn jew 300 sena*: Sistema unika ta' sigill tal-pistuni awtolubrikanti għal materjali b'manutenzjoni baxxa u reżistenti għall-korrużjoni fis-sistema kollha.

**T3: Intervall ta' servizz ta' 3 snin jew 300 għadsa.*


Żewġ portijiet ta' pressjoni għolja u hames portijiet li jdur bi pressjoni baxxa (T3, ST1, M1, B2x/B2) jew għatu fiss ultra-kompatt ta' 7 portijiet (Z2/Z3):

Jippermettu prattikament kwalunkwe orjentazzjoni tal-pajp.

Garanzija Limitata għat-Tul tal-Hajja (Il-mudelli kollha tal-ewwel u tat-tieni stadju).

Karatteristiċi Innovattivi tal-Prodott — It-Tieni Stadji Kollha

Uċuħ b'kontenut baxx ta' frizzjoni: dawn jipprovdu teħid tan-nifs lixx u bellusi, anki wara miljuni ta' ċikli minħabba din l-inserzjoni ta' polimeru msaħħaħ Kevlar™ proprjetarju fil-punt tal-pern tal-lieva.

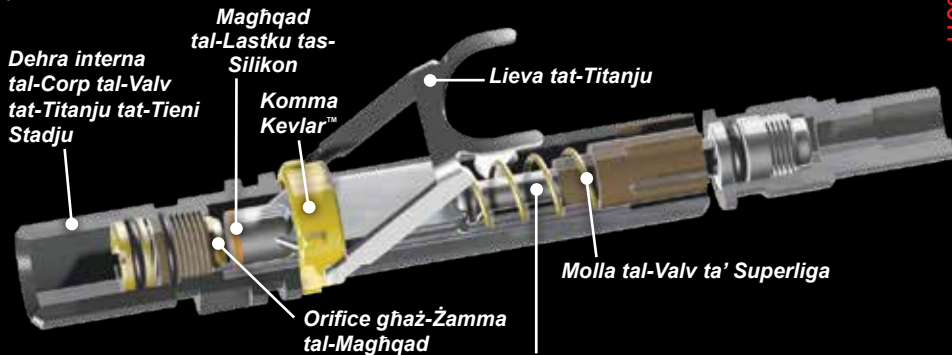

Poppet Bilanċjat: Il-poppet aerodinamiku, ibbilanċjat pnevmatikament jipprovdi fluss tal-arja mtejjeb u teħid tan-nifs faċli, irrISPettivament mill-pressjonijiet tat-tank.

Kevlar hija trademark irregistrata ta' DuPont.

Molla tal-Valv ta' Superliga: Din il-liga tal-molla speċjali u proprjetarja hija aktar minn 10 darbiet l-ispiża tal-azzar inossidabbli konvenzjonali, iżda għandha saħħa tat-tensjoni u reżistenza għall-korrużjoni superjuri meta mqabbla mal-azzar inossidabbli jew saħħansitra t-titanju. Is-saħħa għolja tagħha tippermettilha nużaw inqas kojls fid-disinn għal fluss tal-arja mingħajr interruzzjoni matul it-tieni stadju.

Korp tal-Valv tat-Titanju (T3, ST1, B2x/B2 biss): Il-prestazzjoni dejjem tilhaq il-quċċata tagħha minħabba li l-uċuħ interni vitali li jiżzerżqu qatt ma jikkorrodaw.

Lieva tat-Titanju: Sigurtà u affidabbiltà assoluti. Din il-parti kruċjali hija r-rabta mekkanika għall-provvista tal-arja tiegħek. Magħmula minn liga tat-titanju ajruspazjali proprjetarja, din il-parti hija immuni mill-għeja kkawżata mill-istress jew mill-korrużjoni.

Orifice għaž-Żamma tal-Magħqad: Dan id-disinn ġdid tal-ftuħ itawwal b'mod drammatiku l-ħajja tal-magħqad tal-gomma. L-użu tal-magħqad huwa l-kawża ewlenija ta' tnixxijiet tar-regolaturi u degradazzjoni tal-prestazzjoni maż-żmien. L-ewwel u l-unika fetħa dinamika aġġustabbli (pat. #5,803,073) hija enerġizzata bil-pressure u tagħmel kuntatt biss mal-magħqad tal-lastku meta jkun qed jintuża r-regolatur. Il-fetħa hija mibnija minn titanju ħieles mill-korrużjoni jew fil-każ tal-M1, azzar inossidabbli.

Kontroll Awtomatiku tal-Fluss (AFC): Kemm tgawdi l-għadis tiegħek. L-ebda pum xi ddawwar jew buttuni x'tagħfas, dan ir-regolatur awtomatikament jimmodifika l-ilu nnifsu waqt li tkun qed togħdos.

L-ewwel u l-uniku kontroll tal-venturi attiv bil-fond li awtomatikament jibbilanċja l-prestazzjoni u l-istabbiltà (privattiva #5,678,541).

Airfoil iddisinjat bil-kompjuter ġewwa l-biċċa tal-ħalq jibdel il-pożizzjoni b'rispons għall-fond biex iżomm sensazzjoni konsistenti, naturali u mingħajr sforz biex tieħu n-nifs fil-profonditajiet kollha.

Pum ta' Agġustament Rapidu: L-aġġustament tal-override manwali b'dawra waħda jippermetti t-tneħħija ta' malajr għad-dħul tal-mewġ, l-użu ta' octopus jew sitwazzjonijiet speċjali oħra.

Valv Ellittiku tal-Egżost: Inaqas b'mod drammatiku l-isforz tal-ħruġ 'il barra tan-nifs fil-fond. Valv b'daq akbar min-normali, ta' fluss għoli u appoġġ f'forma ta' airfoil jagħmlu l-ħruġ 'il barra tan-nifs mingħajr xkiel.

Tidwir ta' Kumdità: Karatteristika standard fuq il-B2, ST1 (inossidabbli), Z2, Z3 (ram kromatizzat) u t-T3. L-Atomic Aquatics Comfort Swivel jista' jiżdied ukoll ma' kwalunkwe tieni stadju ta' Atomic Aquatics biex jipprovdi firxa ta' moviment mingħajr sforz ta' 30 grad mingħajr għid jew irbit. (Privattiva # 7,188,869).

Biċċa tal-Ħalq Komda: Il-biċċa tal-ħalq tas-silikon ta' ebusija doppja fformulata apposta hija komda u ratba, iżda sservi estremament fit-tul.

Karatteristiċi Speċjali — It-Tieni Stadju tal-M1

1. Għata ta' Quddiem Kontra Żieda f'Salt: Din l-għata ta' quddiem li għadha kif ġie ddisinjat jelimina l-fluss liberu li jista' jseħh jekk ikun f'kurrent b'saħħtu, bħal pereżempju kif tista' tiltaqa' miegħu f'għerien jew ilma miftuħ. Il-portijiet tal-ilma ambjentali tat-tieni stadju huma diretti lejn il-għub, fejn kurrent frontali ma jfixkilx id-dijaframma tar-regolatur.



2. Tee Estiż tal-Egżost: Estensjonijiet rotob fuq it-tee tal-egżost jgħinu jiddevjaw il-bżieġaq lejn il-għub tal-maskra u 'l bogħod minn wiċċek. (Disponibbli bħala aċċessorju għat-tieni stadju ta' Atomic Aquatics).

3. Sink Termali tal-Ilma Kiesaħ: Sink ta' konduttività termali għolja tgħin biex tittrasferixxi l-kiesha 'l barra mit-tieni stadju biex tnaqqas l-effett tal-iffriżar fl-ilma kiesaħ.

Setup tas-Sistema

Manki

Ir-regolatur tiegħek għie ttestjat għall-funzjoni u huwa lest għall-użu mill-fabbrika. Se jkollok b'żonn tinstalla l-gauge standard ta' pressjoni għolja, l-istrumenti u l-aċċessorji ta' pressjoni baxxa tiegħek b'hal inflators. Jekk għandek dubju dwar kif tagħmel dan, ara lill-bejjiegh professjonali tiegħek Atomic Aquatics għall-għajnuna.

Manki tal-Pressjoni Baxxa (daqqs tal-hajt LP 3/8"-24)

Ir-regolatur tiegħek għandu jew 5 portijiet ta' pressjoni baxxa (LP) fuq it-tarf li jdur tal-ewwel stadju (T3, ST1, M1, B2x/B2) jew 7 portijiet ta' pressjoni baxxa (Z2/Z3) f'orjentazzjoni fissa.

Agħżel il-portijiet li jagħtuk l-aħjar orjentazzjoni għall-istruttura partikolari tiegħek. Il-plaek tal-portijiet tal-LP jistgħu jitneħħew billi jinħallu b'allen key 5/32" (4 mm). Installa l-manki LP fil-port u ssikka b'allen key. Tissikkax iżżejjed għax dan mhux se jtejjeb is-sigill u jista' jagħmel ħsara lill-kamini.

Manki bi Pressjoni Għolja (daqqs tal-kamin HP 7/16"-20)

Ir-regolatur tiegħek għandu 2 portijiet ta' pressjoni għolja (immarkati HP) fuq kull naħa tal-korp. Il-portijiet u l-plaek HP huma akbar fid-daqqs mill-plaek LP. Neħhi l-plaek bl-istess allen key u installa l-manka tal-gauge tal-pressjoni għolja fil-port tal-pressjoni għolja u ssikkah b'allen key.



ATTENZJONI

Tarmax manki bi pressjoni baxxa fil-port HP tal-ewwel stadju. Il-manka tista' tinqasam u jista' jikkawża korrimment personali serju. Tgħaqqadx il-gauge ta' pressjoni għolja mal-port ta' pressjoni baxxa jew il-gauge mhux se jindika l-pressjoni taċ-ċilindru.



**Swivel ta' Kumdità
Manka tat-Tieni Stadju**
Privattiva # 7,188,869

**2 Portijiet
ta' Pressjoni
Għolja**

5 Portijiet ta' Pressjoni Baxxa fuq l-Iswivel tal-Ewwel Stadju

Thaddim



Dawn ir-regolaturi joperaw b'mod simili bħal oħrajn ta' dan it-tip. Hemm xi karatteristiċi uniċi tat-tieni stadju ta' Atomic Aquatics li għandek tkun familjari magħhom.


PUM TA' AĠĠUSTAMENT RAPIDU

Hemm biss kontroll wieħed li jista' jiġi rranġat mill-buġħaddas fuq it-tieni stadju. Hija l-pum ta' aġġustament rapidu fuq in-naħa tar-regolatur li tista' tintuża biex "tnaqqas" jew iżżid l-isforz ta' teħid tan-nifs. Taħt użu normali, il-pum għandu dejjem jinqaleb 'il barra (kontra l-arloġġ) għall-iktar sforz baxx ta' teħid tan-nifs. Waqt dħul tal-mewġ, qbiż minn dgħajsa, jew sitwazzjonijiet fejn ir-regolatur ma jkunx f'halqek, jaf tkun trid iddawwar il-pum kollu 'l ġewwa (lejn id-direzzjoni tal-arloġġ) biex tiddesensitizzah. Kunċett żbaljat komuni huwa li l-issettjar tal-pum 'l ġewwa, (lejn il-lemin) se jikkonserva l-gass tan-nifs, li mhuwiex veru u se jagħmel biss il-breathing fit aktar diffiċli. Qatt m' għandek tisforza l-pum lil hinn mill-waqfiet tiegħu f'direzzjoni waħda jew oħra.

GĦATA TAT-TBATTIL FLESSIBBLI


L-għata ta' quddiem kollha tat-tieni stadju hija flessibbli u tista' tiġi magħfusa biex tbattal ir-regolatur.

KONTROLL TAL-FLUSS AWTOMATIKU (AFC) *privattiva #5,678,541*

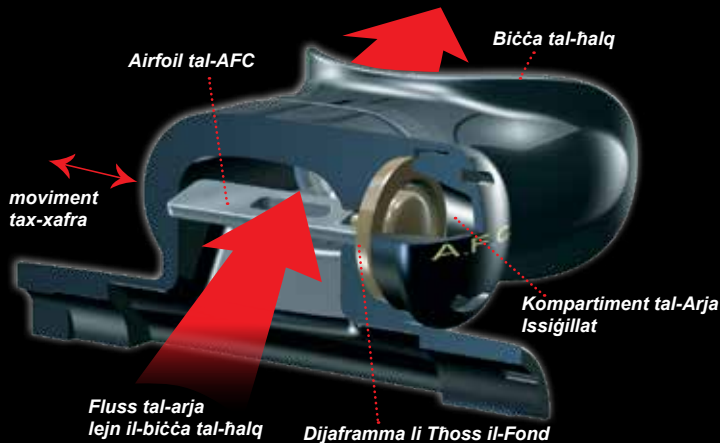

Atomic Aquatics żviluppat l-ewwel u l-uniku kontroll awtomatiku tal-fluss li jibdel awtomatikament il-karatteristiċi tan-nifs skont il-fond. Fil-fond, id-densità tal-arja tiżdied (issir aktar ħoxna) u jsir aktar diffiċli li tgħaddi mir-regolatur. Ir-riżultat huwa żieda fl-isforz tat-teħid tan-nifs fil-fond. Hawnha regolaturi għandhom tipi differenti ta' apparati biex iżidu l-fluss (venturi) iżda dawn huma jew fissi fil-post jew issettjati manwalment u jew jikkompensaw żżejjed fil-wiċċ jew ma jipprovdex venturi adegwati fil-fond.

L-AFC hija xafra żgħira (airfoil) ġewwa l-biċċa tal-ħalq li tibdel il-pożizzjoni b'rispons għall-fond biex iżżomm nifs konsistenti, naturali u bla sforz fil-profonditajiet kollha. Ix-xafra hija mwahħla ma' dijaframma li tħoss il-fond li tingibed lura biex gradwalment iżżid il-venturi aktar ma tmur aktar fil-fond. L-ebda pumi xi ddawwar jew buttuni x'tagħfas, ir-regolatur "jirranġa waħduwaqt li togħdos".

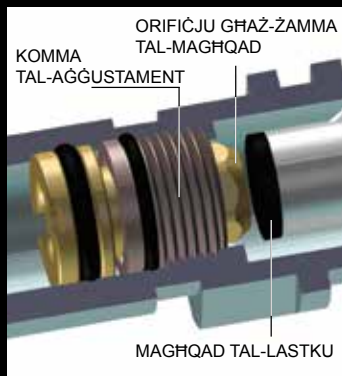

ORIFIĊJU GHAŻ-ŻAMMA TAL-MAGĦQAD

Privattiva #5,803,073

Il-punt debboli tat-tieni stadji kollha huwa magħqad żgħir tal-valv tal-lastku. Fid-disinji standard, dan il-magħqad jigi mbuttat issikkat kontra orifiċju bit-truf li jaqtgħu mill-jum li jitlaq mill-fabbrika u eventwalment jagħmel impressjoni fil-fond fuq il-magħqad li tirriżulta fi prestazzjoni fqira u tnixxijiet irritanti, mhux kuntrarju għal dak ta' vit tal-ilma⁴ qadim li jnixxi. Huwa għalhekk li xi kultant ir-regolatur tiegħek ikun tajjeb meta terfgħu u jnixxi d-darba li jmiss li tużah. L-orifiċju tagħna jagħmel kuntatt mal-magħqad biss meta jkun taħt pressjoni. Meta ma tintużax, l-orifiċju

awtomatikament jinġibed 'il bogħod mill-magħqad biżżejjed biex jipprevjeni ħsara waqt il-ħażna. Dan iżid b'mod drammatiku l-ħajja tas-servizz u jżomm prestazzjoni "bħal ġdid". (Ara n-nota dwar il-kura addizzjonali ta' wara l-għaddis paġni 32-33 paġna 32



ATTENZJONI

X'GĦANDEK TAGĦMEL U MA TAGĦMILX

Issettja t-tagħmir tiegħek bir-regqa qabel kull għadsa u ċċekkja s-sistema kollha tiegħek lgħal sinjali ta' ħsara, fittings tal-manki maħlulin u tnixxijiet tal-arja. Kun żgur li l-pum tal-konnessjoni yoke jew bil-kamin tkun issikkata bl-idejn qabel ma tiftaħ il-provvista tal-arja tiegħek. Battal ir-regolatur u ħu nifs ta' prova qabel ma tidħol fl-ilma.

Tużax ir-regolatur tiegħek jekk tinnota xi problemi jew ħsar. Irritornah lill-fabbrika jew lin-negozjant awtorizzat biex jiċċekkjawh jew jissewwa.

Taqbadx iċ-ċilindru tiegħek mill-manki. Tista' tagħmilhom il-ħsara jew twassal għal konnessjoni laxka li tista' twassal għal telf tal-arja.

KURA WARA L-GĦADIS

Tlaħliha sempliċi bl-ilma ħelu wara kull għadisa biex tnaddaf ir-regolatur mill-melħ, ir-ramel jew il-ħmieġ huwa dak kollu li huwa meħtieġ. **Tlaħlaħx jew ixxarrabx ir-regolatur f'soluzzjonijiet li fihom il-bliċ peress li dan jista' jagħmel ħsara permanenti lill-komponenti tal-lastku tas-silikon.** Nixxef jew neħħi kwalunkwe ilma fl-ewwel stadju tal-għatu tat-trab u poġġih f'postu. Laħlaħ sew il-portijiet

ambjentali tal-ewwel stadju (sakemm ma jkunx mgħammar b'kitt kontra l-iffriżar) u mill-parti tal-ħalqa tat-tieni stadju. It-tlaħliħ huwa partikolarment importanti fl-ewwel stadji tar-ram kromatizzat (M1, B2x/B2, Z2/Z3) biex jinżamm fl-ogħla kundizzjoni u biex il-kromju jibqa' jidher attraenti. **Evita li xxarrab ħafna r-regolatur mingħajr pressjoni, peress li l-ilma jista' jidhol fit-tieni stadju u fil-mekkanizmu tal-ewwel stadju.** Jekk it-tieni stadju jitbattal meta jitlaħlaħ jew jiġi mxarrab, tkun idea tajba li terġa' tqabbad ir-regolatur ma' ċilindru u tbattal kwalunkwe ilma li seta' daħal fl-ewwel jew it-tieni stadju.

Aħżen ir-regolatur 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett biex tevita li l-partijiet tal-lastku u tal-plastik jiċċaraw u jiddeterjoraw. Żomm 'il bogħod minn sħana u l-umdità eċċessivi jew insetti.

SERVIZZ MEHTIEĠ

L-intervall ewlieni tas-servizz għar-regolaturi Atomic Aquatics huwa darba kull sentejn jew 300 għadsa*. Nirrakkomandaw li tiegħu r-regolatur tiegħek għand negozjant awtorizzat ta' Atomic Aquatics **kull sena** għal spezzjoni tas-sigurtà. F'dak il-ħin, se jispezzjonaw u jiċċekkjaw għal tħaddim xieraq, u jagħtu parir jekk ikunx meħtieġ servizz maġġuri. Is-servizz ewlieni se jinkludi s-sostituzzjoni tas-sigilli, tal-imgħaqad u tal-o-rings kollha. It-tariffi tax-xogħol għal dan is-servizz se jvarjaw skont in-negozjant individwali. Is-sostituzzjoni tal-partijiet se tkun skont it-termini tal-garanzija limitata fuq it-tul tal-ħajja f'dan il-manwal.

*T3: 3 snin jew 300 għadsa.

Garanzija Limitata għat-Tul tal-Ħajja

Atomic Aquatics tiggarantixxi dan ir-regolatur kontra difetti fil-materjali u x-xogħol għat-tul tal-ħajja tas-sid oriġinali bl-eċċezzjoni ta' biċċiet tal-ħalq, pajpijiet, o-rings, filtri, jew magħqad tal-valvijiet, li huma garantiti għal 2 snin*. Atomic Aquatics se ssewwi jew tissostitwixxi kwalunkwe komponent li ssib li huwa difettuż.

Din il-garanzija tkopri r-regolaturi mixtrija biss minn **negozzanti awtorizzati ta' Atomic Aquatics**. Ir-registrazzjoni tal-garanzija hija disponibbli fuq www.atomicaquatics.com/

Il-komponenti kollha tat-titanju huma garantiti għall-ħajja tas-sid oriġinali kontra l-effetti tal-korrużjoni. Il-komponenti tar-ram kromati jew plated huma soġġetti għall-korrużjoni u jeħtieġu, bħala manutenzjoni raġonevoli minima, tlaħliħ bl-ilma ħelu wara l-użu fl-ilma mielaħ u ħażna xierqa kif deskritt f'dan il-manwal.

Din il-garanzija mhijiex kontingenti fuq prova tas-servizz u se tibqa' fis-seħħ tul il-ħajja tas-sid oriġinali.

Madankollu huwa rrakkomandat li l-manutenzjoni tinkludi spezzjoni annwali tas-

sigurtà li għandha titwettaq minn negozjant awtorizzat ta' Atomic Aquatics jew mill-fabbrika.

Il-manutenzjoni tal-fabbrika jew tan-negozjant awtorizzat hija meħtieġa f'intervalli ta' 300 siegħa jew 2 snin*, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Dan is-servizz se jinkludi żarmar, tindif, sostituzzjoni u lubrikazzjoni tal-o-rings u s-sigilli kollha, u kontroll tas-sigurtà.

Biex tikseb servizz ta' garanzija, trid tagħti r-regolatur lil Atomic Aquatics jew lil waħda mill-faċilitajiet tat-tiswija awtorizzati tagħha. Jekk tibgħat ir-regolatur lill-fabbrika, trid tħallas l-ispejjeż tal-konsenja lill-fabbrika. Jekk ir-regolatur jiġi rritornat lejn il-fabbrika u jiġi ddeterminat li l-problema hija dovuta għal difett materjali jew fil-manifattura, mhux se jkun hemm spiża fuq il-parts, xogħol tal-idejn jew il-konsenja lura għewwa l-Istati Uniti tal-Amerika kontinentali.

Din il-garanzija ma tkoprix ħsara jew difetti minħabba negligenza, użu ħażin, alterazzjoni, jew tentattiv ta' tiswija minn xi ħadd għajr negozjant awtorizzat.

Atomic Aquatics mhux ser tkun responsabbli għat-telf tal-użu ta' dan il-prodott jew spejjeż jew danni aċċidentali jew konsegwenzjali mgarrba bl-użu ta' dan ir-regolatur. Xi stati ma jippermettux din l-esklużjoni u għalhekk dan ta' hawn fuq jista' ma japplikax għalik.

Din il-garanzija tagħtik drittijiet legali speċifiċi u jista' jkollok drittijiet oħra li jvarjaw minn stat għal ieħor.

**T3: 3 snin jew 300 għadsa.*

ANNEX A**Mudelli u numri tal-partijiet koperti minn dan il-manwal****Regolatur tad-Domanda B2 ta' Atomic Aquatics**

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0027-3P	B2 Yoke Mhux issigillat, Iswed
03-0027-4P	B2 DIN Mhux Sigillat, Iswed
03-0027-6P	B2 Yoke Issigillat, Iswed
03-0027-7P	B2 DINIssigillat, Iswed

Regolatur tad-Domanda B2x ta' Atomic Aquatics

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0028-3P	B2x Yoke Mhux Issigillat
03-0028-4P	B2x DIN mhux issigillat
03-0028-6P	B2x Yoke Issigillat
03-0028-7P	B2x Issigillat DIN

Regolatur tad-Domanda M1 ta' Atomic Aquatics

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0030-6P	M1 Yoke Issigillat Griż
03-0030-7P	M1 DIN Issigillat Griż
03-0030-7P-LH	M1 DIN Issigillat Griż - manka 2.1m (84").

Regolatur tad-Domanda ST1 ta' Atomic Aquatics

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0060-3P	ST1 Yoke Mhux issigillat
03-0060-6P	ST1 Yoke Issigillat Griż
03-0060-7P	ST1 DIN Issigillat Griż

Regolatur tad-Domanda T3 ta' Atomic Aquatics

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0100-6P	T3 YOKE ISSIGILLAT, ISWED (SISTEMA)
03-0100-7P	T3 DIN ISSIGILLAT, ISWED (SISTEMA)

Regolatur tad-Domanda Ti2 ta' Atomic Aquatics


PART NRU.	DESKRIZZJONI
02-0005-3P	Ti2 Octopus, manka 914 mm (36"), Safra

Regolatur tad-Domanda Z2 ta' Atomic Aquatics

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0050-3P	Z2 Yoke Mhux Issigillat Griż
03-0050-4P	Z2 DIN Mhux Issigillat Griż
03-0050-6P	Z2 Yoke Issigillat Griż
03-0050-7P	Z2 DIN Issigillat Griż
03-0051-3P	Z2 Yoke Mhux Issigillat Blu
03-0051-4P	Z2 DIN Mhux Issigillat Blu
03-0051-6P	Z2 Yoke Issigillat Blu
03-0051-7P	Z2 DIN Issigillat Blu

Regolatur tad-Domanda Z3 ta' Atomic Aquatics

PART NRU.	DESKRIZZJONI
03-0090-3P	Regolatur Z3 Yoke
03-0090-4P	Regolatur Z3 DIN
03-0090-6P	Regolatur Z3 Yoke, Issigillat
03-0090-7P	Regolatur Z3 DIN, Issigillat



ATOMIC
AQUATICS

Bla Hlas tan-Nollijiet: (888) 270-8595

www.atomicaquatics.com

MAGHMUL FL-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA

Rev. 12/2025

AT.01.05.0010