
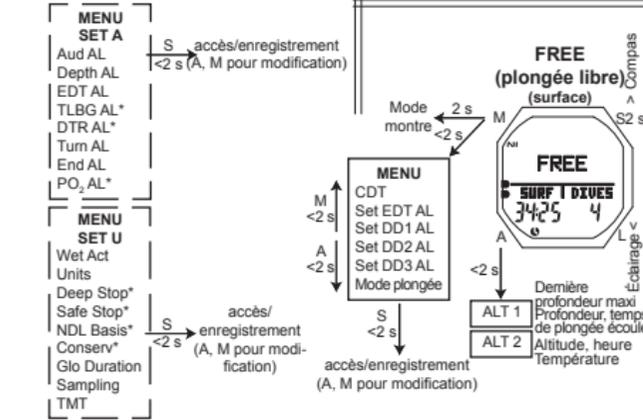
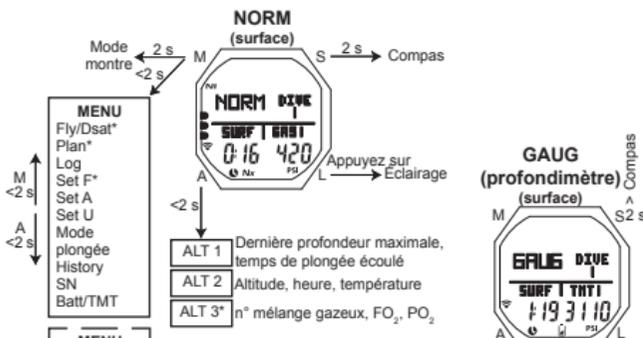

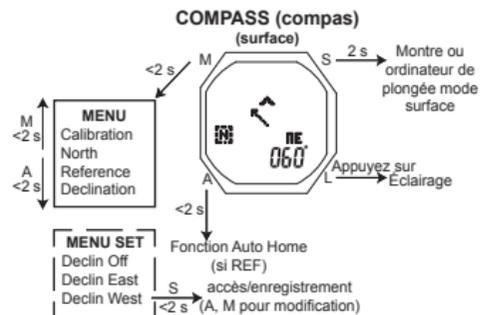



Inclus dans la boîte :

- OCI avec pile CR2450 installée
- CD (manuel, programme d'interface PC OceanLog et pilotes).


Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre le manuel d'utilisation ainsi que le manuel de référence et de sécurité.

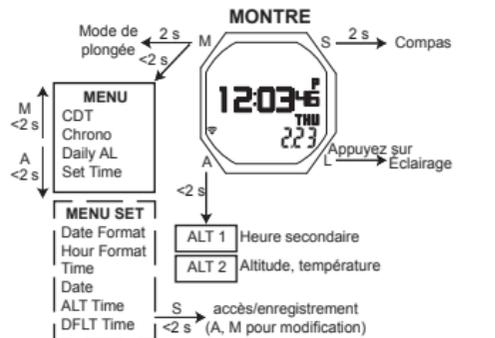


MODE NORM (surface)

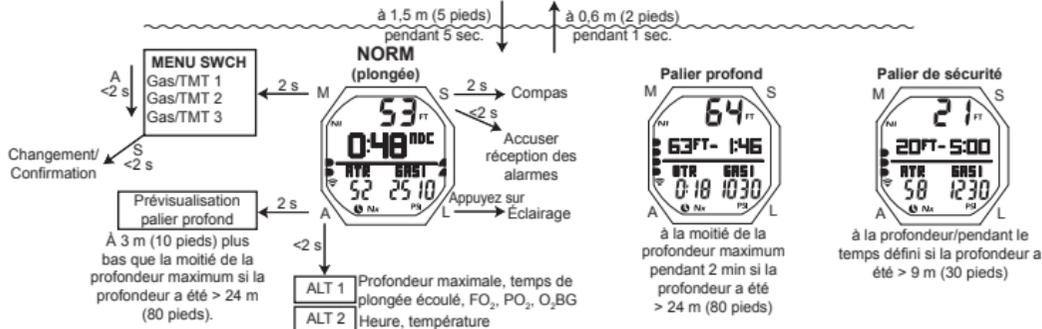


GAUG (profondimètre)

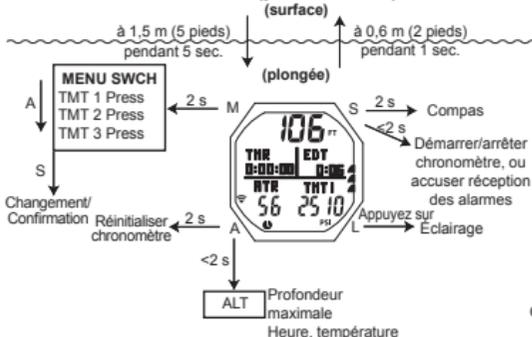

FREE (plongée libre)

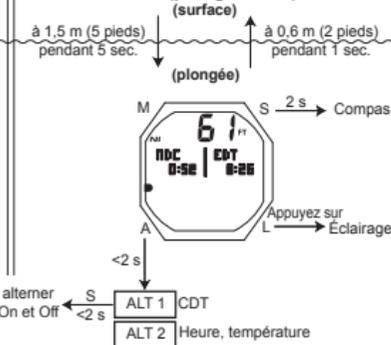

COMPASS (compas)

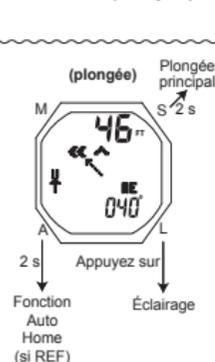

Avertissement de pile faible <= 2,75 volts (icône affichée)
Alarme de pile faible <= 2,50 volts (pas de fonctions d'ordinateur de plongée)
Pile au lithium 3 volts, type CR2450
Ajustement automatique des limites de plongée sans décompression NDL selon l'altitude, de 3 001 à 14 000 pieds